

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 103 702 A2**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
30.05.2001 Bulletin 2001/22

(51) Int Cl.7: **F01N 9/00, F01N 3/029,
F02D 41/14, F02D 41/38,
F02D 33/02**

(21) Numéro de dépôt: **00403210.8**

(22) Date de dépôt: **17.11.2000**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• **Archimbaud, Marie Laure**
75010 Paris (FR)
• **Hekimian, Georges**
92300 Levallois (FR)
• **Meurisse, Olivier**
92160 Anthony (FR)
• **Chaumeaux, Romuald**
95510 Lardy (FR)
• **Marcelly, Bruno**
91400 Orsay (FR)


(30) Priorité: **26.11.1999 FR 9914889**
26.11.1999 FR 9914890

(71) Demandeur: **Renault**
92100 Boulogne Billancourt (FR)

(54) **Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules et d'un moteur à combustion interne**

(57) Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules (6) pour moteur à combustion interne (1). Conformément à l'invention la régénération du filtre est déclenchée en fonction du chargement réel en suies (c2), ledit chargement réel en suie étant déduit du chargement total (c) du filtre auquel est soustrait le charge-

ment en particules "non combustibles" (c1). Par ailleurs; les paramètres de contrôle du couple délivré par le moteur sont corrigés en fonction du niveau de contre-pression du filtre à particules de façon à ce que le moteur délivre un couple sensiblement constant quel que soit ledit niveau de la contre-pression générée par le filtre.

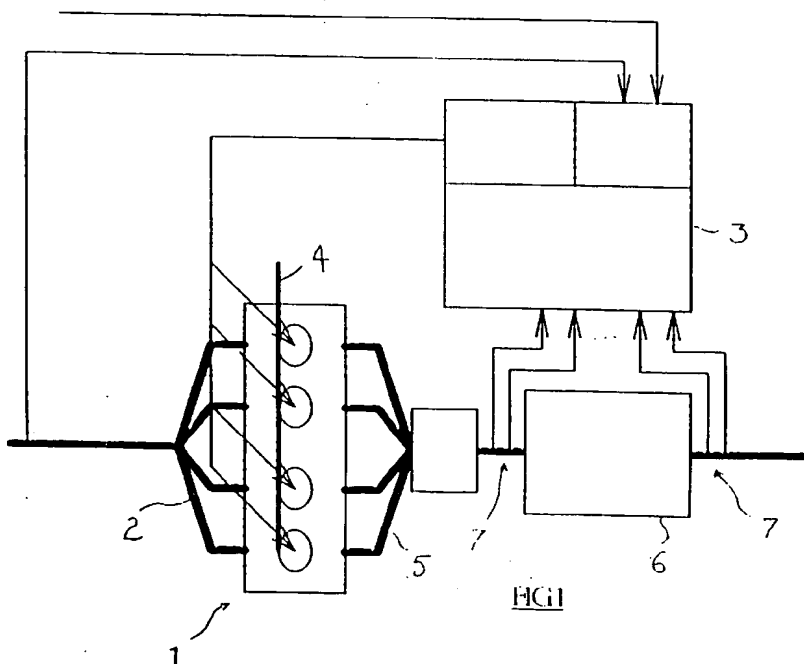

Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de gestion du fonctionnement d'un système d'échappement de moteur à combustion du type comportant un filtre à particules et des moyens pilotés d'aide à la régénération du filtre, et son procédé de commande d'un moteur à combustion, tel qu'un moteur diesel, équipé d'un filtre à particules.

[0002] Les normes concernant la pollution et la consommation des moteurs à combustion interne équipant notamment les véhicules automobiles ou routiers, se sévèrent chaque jour davantage dans l'ensemble des pays industrialisés. L'industrie automobile est donc aujourd'hui occupée à trouver des solutions techniques pour répondre à ces obligations et ce, sans trop pénaliser ni les performances des moteurs ni leur prix de revient.

[0003] Parmi les systèmes connus pour éliminer les particules émises par les moteurs à combustion interne et en particulier les moteurs diesels, on peut citer les filtres à particules insérés dans les lignes d'échappement des moteurs. Ces filtres sont adaptés pour piéger les particules ou suies contenues dans les gaz d'échappement. Des dispositifs de régénération pilotés permettent de brûler périodiquement les particules piégées dans les filtres et éviter le colmatage de ces derniers.

[0004] En effet, les particules de suie brûlent à des températures de l'ordre de 550 à 600°C. De tels niveaux thermiques ne sont que rarement atteints par les gaz d'échappement d'un moteur diesel automobile puisque par exemple en ville la température des gaz d'échappement évolue entre 150 et 250°. D'où la nécessité de disposer de moyens appropriés pour élever la température des gaz lorsque l'on souhaite régénérer un tel filtre à particules.

[0005] Différents systèmes ont été proposés. Des systèmes de chauffage par résistance électrique, notamment des grilles chauffantes, permettent de porter la température des gaz d'échappement à une valeur suffisante pour provoquer la combustion des particules dans le filtre.

[0006] D'autres systèmes proposent d'augmenter la température des gaz d'échappement par injection d'une quantité supplémentaire de carburant dans au moins une des chambres de combustion sous la forme d'une post-injection. C'est-à-dire, qu'après avoir injecté la quantité de carburant nécessaire au fonctionnement classique du moteur, une quantité supplémentaire de carburant est injectée dans un second temps. Une partie de cette quantité de carburant additionnelle s'enflamme en produisant une augmentation de la température des gaz d'échappement, le reste de cette quantité est transformé en produits d'oxydations partielles comme le monoxyde de carbone CO et les hydrocarbures HC.

[0007] Ce monoxyde et ces hydrocarbures peuvent également participer à l'augmentation des gaz d'échappement en réagissant par des réactions exothermiques

avant leur arrivée dans le filtre à particules. Les réactions exothermiques sont obtenues lors de la traversée d'un catalyseur d'oxydation disposé en amont du filtre à particules.

[0008] Par ailleurs, pour minimiser la dépense énergétique nécessaire à la combustion des suies, il est également connu d'abaisser cette température de combustion des suies en utilisant des catalyseurs appropriés. Ainsi, il est connu d'ajouter dans le carburant un additif tel qu'un composé organo-métallique. Cet additif mélangé au carburant se retrouve dans les particules de suie ce qui lui permet de jouer un rôle catalytique lors de la combustion des particules de suie et d'abaisser les températures d'inflammation de ces dernières.

[0009] La mise en action de ces différents systèmes d'aide à la régénération est pilotée par un système électronique de commande qui détermine en fonction d'un certain nombre de paramètres et notamment le chargement du filtre à particules, l'instant de la régénération.

[0010] Ainsi le document, FR2774421 divulgue un tel système de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules associé à un moteur diesel notamment de véhicule automobile, et décrit comment la mise en action des moyens d'aide à la régénération est déclenchée dès lors que la masse de suie dans le filtre est supérieure à une valeur de seuil, cette masse de suie étant déterminée à partir de la mesure de la perte de charge aux bornes du filtre à particules et des conditions de fonctionnement du moteur.

[0011] La connaissance de la masse de suie piégée est, en effet, une donnée essentielle pour la commande des moyens d'aide à la régénération. Lorsque le niveau des suies est trop faible, il est très difficile de les faire brûler et lorsque cette masse est trop importante, la combustion fortement exothermique des suies risquerait de détruire le filtre.

[0012] Or, il se trouve que les méthodes décrites dans l'art antérieur pour déterminer cette masse de suie, s'avèrent très approximatives, surtout au fur et à mesure du vieillissement du filtre. En effet, le chargement mesuré à partir de la perte de charge, n'est pas constitué exclusivement de particules de suie combustibles lors des phases de régénération. Le moteur produit, effectivement, des particules non combustibles aux températures de combustion des suies, particules qui sont piégées par le filtre et qui ne peuvent pas être vaporisées lors des phases de régénération.

[0013] Ces particules "non combustibles" (aux températures de combustions des suies) à la longue colmatent le filtre et réduisent d'autant les capacités de stockage en suies de ce dernier. Parmi les particules "non combustibles" qui demeurent donc sur le filtre, on peut citer les additifs d'aide à la régénération constitués par des composés organo-métalliques, lesquels ont des températures de sublimation très élevées et ne brûlent donc pas lors des phases de régénération classique du filtre où la température n'excède que rarement les 1000°C. De même, certains additifs non combustibles

de l'huile peuvent se retrouver piégés dans le filtre.

[0014] Ainsi donc, dès que le filtre renferme un certain niveau de particules "non combustibles", l'assimilation du chargement total du filtre au chargement en suies devient erronée et peut conduire à des régénérations inappropriées, comme par exemple lorsque la quantité réelle de suies est insuffisante pour être traitée, d'où une multiplication des phases de régénération et par conséquent une surconsommation excessive du moteur.

[0015] L'objet de la présente invention consiste donc à déterminer la part du chargement d'un filtre en particules non combustibles (à la température de combustion de la suie), part qui ne sera donc pas régénérer lors de la combustion des suies, et par déduction la part réelle du chargement en suies.

[0016] Selon la présente invention, le procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules pour moteur à combustion interne est caractérisé en ce que la régénération du filtre est déclenchée en fonction du chargement réel en suies, ledit chargement réel en suie étant déduit du chargement total du filtre auquel est soustrait le chargement en particules "non combustibles".

[0017] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en particules "non combustibles" est déduit du chargement total du filtre en fin de phase de régénération.

[0018] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en particules "non combustibles" est déduit du chargement total du filtre en fin de phase de régénération.

[0019] Par ailleurs, si le filtre à particules permet de supprimer efficacement les rejets de particules émises par un moteur, il présente toutefois l'inconvénient d'être un obstacle à l'écoulement des gaz et donc de générer une contre-pression à l'échappement qui perturbe le fonctionnement du moteur et dégrade ses performances. En effet, lors de la phase échappement, le piston doit fournir un plus grand effort mécanique pour évacuer les gaz d'échappement remplissant la chambre de combustion.

[0020] L'intensité de la contre-pression créée à l'échappement par le filtre à particules évolue dans le temps de façon cyclique en fonction du chargement en particules qui évolue lui aussi de façon cyclique. Le chargement croît en effet après chaque régénération jusqu'à atteindre une valeur maximale à partir de laquelle on déclenche une nouvelle phase de régénération. Il s'ensuit des dégradations cycliques des performances du moteur : couple ou puissance réduits, montée en régime plus lente, temps de réponse de la turbine de suralimentation plus long (lorsque le moteur est équipé d'un turbo), susceptibles d'être ressenties, de façon plus ou moins désagréablement, par le conducteur.

[0021] La présente invention vise donc également à pallier ce problème, en proposant une commande corrective des paramètres de contrôle moteur de façon à délivrer les mêmes performances quel que soit le niveau

d'encrassement du filtre à particules.

[0022] Le procédé de commande selon l'invention concerne à cet effet un moteur à combustion interne dont la ligne d'échappement est munie d'un filtre à particules générant une contre-pression d'intensité variable en fonction du niveau de chargement dudit filtre.

[0023] Selon l'invention, le procédé de commande est caractérisé en ce que les paramètres de contrôle du couple délivré par le moteur sont corrigés en fonction du niveau de contre-pression générée par le filtre de façon à ce que le moteur délivre un couple sensiblement constant quel que soit ledit niveau de la contre-pression générée par le filtre, c'est-à-dire quel que soit le chargement du filtre.

[0024] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, la quantité de carburant injectée et/ou le phasage de l'injection du carburant dans le cycle moteur et/ou la pression de suralimentation sont corrigés en fonction du niveau de la contre-pression générée par le filtre.

[0025] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en particules "non combustibles" est assimilé au chargement totale du filtre en fin de phase de régénération complète, ladite phase de régénération complète satisfaisant à des critères particuliers, notamment en terme de durée ou de températures atteintes.

[0026] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, une phase de régénération complète est commandée périodiquement.

[0027] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en particules "non combustibles" est assimilé au chargement totale du filtre lors de conditions de fonctionnement prédéterminées du moteur.

[0028] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en suies est déterminé par la formule suivante :

$$c2(t) = c(t) - c1$$

où :

c2(t) chargement du filtre en suie en fonction du temps t,
c(t) chargement total du filtre en fonction du temps t
c1 est la dernière valeur du chargement en particules "non combustibles" acquise.

[0029] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en suies (c2) est déterminé par la formule suivante :

$$c2(t) = c(t) - c1(t)$$

où :

- c2 (t) chargement du filtre en suie en fonction du temps t,
 c(t) chargement total du filtre en fonction du temps t
 c1(t) est une fonction du temps déduite de la dernière valeur du chargement en particules "non combustibles" acquise, ladite fonction dépendant notamment du fonctionnement moteur.

[0030] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement en particules "non combustibles" est comparé à une valeur de seuil prédéterminée de façon à déclencher un signal d'alerte en cas de dépassement dudit seuil.

[0031] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, l'évolution du chargement en particules "non combustibles" est analysée pour contrôler le fonctionnement de moyens d'aide à la régénération tel qu'un apport d'additifs métalliques au carburant destinés à faire baisser la température de combustion des suies.

[0032] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, le chargement total du filtre est obtenu à partir de l'analyse de la perte de charge aux bornes du filtre à particules.

[0033] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, la correction des paramètres de contrôle du couple est déduite du point de fonctionnement du moteur et du niveau de chargement du filtre.

[0034] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, la correction des paramètres de contrôle du couple est déduite de la perte de charge aux bornes du filtre et du débit des gaz d'échappement.

[0035] Selon une autre caractéristique du procédé objet de l'invention, la correction des paramètres de contrôle du couple est déduite de la perte de charge aux bornes du filtre, des quantités d'air et de carburant admises dans le moteur, ainsi que de la température et de la pression des gaz d'échappement mesurées en amont du filtre.

[0036] On comprendra mieux les buts, aspects et avantages de la présente invention, d'après la description présentée ci-après d'un mode de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif, en se référant au dessin annexé, dans lequel :

- la figure 1 est une vue schématique d'un moteur à combustion interne équipé d'un filtre à particules, mettant en oeuvre le procédé selon l'invention.
- la figure 2 est un chronogramme précisant le procédé selon l'invention.

[0037] En se reportant sur la figure 1, on voit la structure générale d'un moteur à combustion interne référencé 1, par exemple un moteur diesel pour véhicule automobile à quatre cylindres et injection directe de carbu-

rant, équipé d'un système d'échappement permettant la filtration des particules émises.

[0038] De façon classique, le moteur 1 est alimenté en air à travers un circuit d'admission 2. Des capteurs appropriés équipent ce circuit d'admission pour fournir à un calculateur de contrôle moteur des informations concernant la pression, la température ou encore le débit de l'air d'admission.

[0039] L'alimentation en carburant est assurée par des injecteurs électromagnétiques non figurés débouchant dans les chambres de combustion et pilotés par le calculateur de contrôle moteur 3 à partir d'un circuit de carburant sous pression 4 de type common rail encore appelé système d'alimentation haute pression à rampe commune.

[0040] En sortie du moteur 1, les gaz d'échappement évacués dans la ligne 5 traversent un filtre à particules 6. Différents capteurs 7, tels que des capteurs de pression et de température, placés en amont et en aval du filtre, fournissent au calculateur de contrôle moteur 3 des informations correspondantes.

[0041] Le calculateur d'injection 3 se compose essentiellement d'un microprocesseur ou unité centrale CPU, de mémoires vives RAM, de mémoires mortes ROM, de convertisseurs analogiques-numériques A/D, et différentes interfaces d'entrées et de sorties.

[0042] Le microprocesseur du calculateur d'injection 3 comporte des circuits électroniques et des logiciels appropriés pour traiter les signaux en provenance de différents capteurs adaptés, en déduire les états du moteur et générer les signaux de commande appropriés à destination notamment des différents acteurs pilotés.

[0043] Le calculateur d'injection 3 commande donc à partir des informations délivrées par les différents capteurs et en particulier de la masse d'air admise et du régime moteur ainsi qu'à partir de formules et de calibrations mémorisées permettant le réglage optimal du moteur, le fonctionnement des injecteurs et notamment l'instant de début d'injection et la durée d'ouverture des injecteurs qui correspond à une quantité de carburant injectée et donc à une richesse du mélange remplissant les chambres de combustion.

[0044] Le calculateur 3 est également adapté pour assurer la gestion du fonctionnement du système d'échappement et notamment du filtre à particules 6. En particulier, et selon le procédé décrit ci-après, le calculateur 3 déduit à partir des informations fournies notamment par les capteurs 7, le niveau de remplissage du filtre à particules en particules "non combustibles" et en particules "combustibles" c'est-à-dire les suies, et selon notamment la valeur du chargement en suies, déclenche selon des stratégies adaptées une phase de régénération. Cette phase de régénération consiste essentiellement à augmenter la température des gaz d'échappement traversant le filtre 6 de façon à enflammer les particules piégées. Cette augmentation de la température est initiée par la mise en action de moyens d'aide à la

régénération appropriés.

[0045] Différents moyens d'aide à la régénération peuvent être employés, on peut par exemple citer des moyens de chauffage électrique ou encore, comme dans l'exemple illustré, une élévation de la température des gaz d'échappements. Cette élévation de la température des gaz d'échappement est réalisée par simple commande des injecteurs par exemple en injectant en phase détente une quantité additionnelle de carburant et ce, pendant un nombre donné de cycles moteur.

[0046] Le calculateur 3 est également adapté pour mettre en oeuvre un contrôle du déclenchement et du déroulement de la régénération du filtre et un contrôle du fonctionnement et de l'intégrité du filtre intégrant notamment une alerte du conducteur en cas de chargement en particules "non combustibles" trop important.

[0047] Le procédé de gestion du fonctionnement du filtre à particules selon l'invention consiste donc à déterminer le chargement en particules "non combustibles" et le chargement en particules "combustibles" et piloter le fonctionnement du filtre à partir de ces différents chargements.

[0048] Pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention, il est tout d'abord nécessaire de déterminer le chargement total du filtre. Différentes méthodes sont possibles pour déterminer, à partir notamment des mesures faites à partir des capteurs 7, le chargement total du filtre 6. On peut, par exemple, citer celle décrite par la Demanderesse dans le document FR98-09232. Selon cette méthode, l'encrassement ou le chargement du filtre 6 en particules est donné par la formule :

$$(I) \Delta P = c.A + B,$$

avec

ΔP : pression différentielle amont-aval du filtre (mesurée à partir d'un capteur de pression différentielle) ;

c : chargement du filtre ;

A : débit volumique des gaz traversant le filtre ;

B : offset du capteur de pression différentielle.

[0049] Le débit volumique des gaz traversant le filtre A peut être donné par la formule :

$$(II) A = k.(M_{air} + M_c).N.T/P$$

avec

k : constante ;

M_{air} : masse d'air entrant dans le moteur ;

M_c : masse de carburant injectée ;

T : température des gaz en amont du filtre

P : pression des gaz en amont du filtre ;

N : régime moteur.

[0050] On voit donc qu'il suffit de deux points de mesure (ΔP_1 , Δ_1), (ΔP_2 , Δ_2), voire d'un seul si b est pré-déterminé, pour obtenir c.

[0051] Ainsi, donc il est possible à tout moment de disposer de la valeur c du chargement du filtre. Cette valeur c se décompose, donc, en la somme de deux termes : c1 chargement en particules "non combustibles", et c2 chargement en suies :

$$c = c_1 + c_2.$$

[0052] En se reportant sur la figure 2, on a précisé la mise en oeuvre du procédé selon l'invention et plus précisément la stratégie mise en oeuvre pour déterminer c1 et c2.

[0053] A partir du suivi des fonctionnements du moteur et du système d'échappement, on en déduit l'évolution mesurée du chargement du filtre 6. Ce chargement se compose comme on l'a vu ci-dessus d'un chargement en particules "non combustibles" et d'un chargement en suies.

[0054] Entre deux régénérations, on peut faire l'hypothèse que le chargement en particules "non combustibles" n'évolue que faiblement et que par conséquent l'évolution du chargement est alors essentiellement occasionnée par les suies émises par le moteur.

[0055] Ainsi, considérons qu'à la fin de la phase de stockage/régénération n°, on connaît le niveau de chargement en particules "non combustibles" : c1_i, on peut alors considérer que pendant la phase de stockage/régénération suivante n°i+1, on a :

$$c_{i+1}(t) = c_{2_i+1}(t) + c_{1_i+1}(t)$$

et

$$c_{1_i+1}(t) = c_{1_i}$$

d'où

$$c_{i+1}(t) = c_{2_i+1}(t) + c_{1_i}$$

d'où

$$c_{2_i+1}(t) = c_{i+1}(t) - c_{1_i}$$

[0056] On a ainsi connaissance du chargement relativement exact en suies du filtre et il est donc possible de commander la phase de régénération i+1 en parfaite connaissance de cause, à partir d'un critère tel qu'un seuil en masse de suies piégées.

[0057] En variante, on peut également faire évoluer c1_i+1 avec le temps (c1_i+1(t)), à partir de c1_i, sui-

vant un modèle plus ou moins élaboré en fonction, par exemple, du suivi du fonctionnement moteur.

[0058] Lors de la régénération, au fur et à mesure de la combustion des suies, le chargement mesuré décroît pour atteindre à la fin de la phase de régénération une valeur minimale qui est constituée du chargement en particules "non combustibles" et d'un chargement résiduel en suies non brûlées.

[0059] Selon le procédé objet de la présente invention, on évalue en fonction d'un critère de qualité de la régénération, si le chargement résiduel en suie est nul ou non. Ce contrôle de la qualité de la régénération est permis par le contrôle du déclenchement et du déroulement de la régénération comme cela sera précisé ci-après.

[0060] Si le chargement résiduel en suie est nul, la régénération est alors dite complète et l'on a alors :

c_{i+1} (à l'instant de la fin de la phase de régénération $i+1$) = $c1_{i+1}$

[0061] La valeur du chargement en particules "non combustibles" est alors mémorisée et utilisée pour déterminer le chargement en suies lors de la phase de stockage suivante $n^{\circ}i+2$ et ainsi de suite...

[0062] La valeur du chargement à la fin de la phase de régénération est déterminée comme étant la valeur du minimum local atteint par le chargement mesuré consécutivement au déclenchement de la phase de régénération.

[0063] Le critère de qualité de la régénération peut être plus ou moins élaboré. On peut ainsi, décider qu'après chaque régénération il n'y a plus de suie résiduelle et que par conséquent chaque régénération est complète. On peut également convenir qu'il n'y a plus de suie résiduelle, dès lors que la régénération s'est déroulée pendant une période temporelle excédant une valeur de seuil calibrée et/ou lorsque la température du filtre a excédé une valeur de seuil calibrée. Ces valeurs calibrées peuvent être constantes ou encore dépendre de différents paramètres et notamment le point de fonctionnement du moteur ou encore le niveau de chargement atteint lors de la mise en oeuvre des moyens d'aide à la régénération.

[0064] Si les régénérations selon les stratégies classiques de mise en oeuvre des moyens d'aides à la régénération ne permettent pas d'obtenir régulièrement des phases de régénération complètes où peut être déterminé le chargement en particules "non combustibles", il peut être prévu de déclencher volontairement des stratégies complètes.

[0065] Ainsi, par exemple lorsque la valeur du chargement en particules "non combustibles" n'a pas été acquise au delà d'une période prédéterminée ou à la suite d'un nombre prédéterminé de régénérations (non complètes), on augmente ponctuellement la durée ou l'intensité de mise en oeuvre des moyens d'aides à la régénération et/ou encore on augmente ponctuellement le seuil de déclenchement de la régénération de façon à s'assurer que la régénération suivante soit bien com-

plète. En effet plus le chargement en suies est important plus la régénération a de chance d'être complète.

[0066] Par ailleurs, on peut prévoir d'acquies la valeur du chargement en particules "non combustibles", en dehors des seules phases de régénération volontaires du filtre et notamment lors de certains points de fonctionnement du moteur par exemple pleine charge, où la température des gaz d'échappement est telle que les suies piégées sur le filtre sont toutes brûlées et où par conséquent le chargement mesuré ne peut être que le chargement en particules "non combustibles".

[0067] La valeur du chargement en particules "non combustibles" est en permanence contrôlée et sitôt que cette valeur dépasse une valeur de seuil on peut prévoir d'alerter le conducteur afin que ce dernier engage une opération d'entretien adaptée. En effet, plus le chargement en particules "non combustibles" augmente moins le filtre peut stocker de suies d'où d'importants dysfonctionnements dans la gestion du fonctionnement du filtre à particules.

[0068] Le suivi dans le temps du chargement en particules "non combustibles" peut également être suivi de façon à corriger d'éventuels dysfonctionnements du système de gestion du fonctionnement du filtre et notamment du système d'apport des additifs d'aide à la régénération. En effet, une augmentation anormalement élevée des dépôts en particules "non combustibles" pourrait être le signe d'un dérèglement du système d'additivation du carburant.

[0069] Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.

[0070] Au contraire, l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant son esprit.

[0071] Ainsi, la valeur du chargement en particules non combustibles pourrait être déduit non pas de la mesure du chargement en fin de régénération mais directement de la consommation en additifs d'aide à la régénération, dans la mesure où ces additifs d'aide à la régénération sont responsables pour l'essentiel du chargement du filtre en particules "non combustibles".

[0072] Il suffit donc selon cette variante de réalisation de connaître la consommation totale en additif pour déterminer la quantité de particules non combustibles présente sur le filtre.

[0073] La concentration en additif dans le carburant étant prédéterminée, il peut être également possible pour déterminer la quantité de particules non combustibles présente sur le filtre, de suivre non pas la consommation en additif mais la consommation en carburant.

[0074] Le calculateur 3 est également adapté pour corriger le couple du moteur en fonction du chargement du filtre à particules et ce, de façon à fournir les mêmes performances du moteur quel que soit le niveau en chargement du filtre.

[0075] Cette correction est avantageusement inté-

grée aux stratégies de contrôle de la quantité de carburant injectée et/ou du phasage de cette quantité injectée dans le cycle.

[0076] De façon classique la quantité de carburant injectée (Q_{inj}) est déterminée, à partir de cartographies adaptées (f), de la demande conducteur, c'est-à-dire de la position de la pédale d'accélérateur, et des conditions de fonctionnement du moteur (débit d'air, régime, température...): On a ainsi :

$$Q_{inj}=f(\text{demande conducteur, conditions moteur})$$

[0077] Selon l'invention, la quantité de carburant injectée déterminée de façon "classique" est augmentée par un terme correctif corr destiné à compenser la perte de couple due au filtre à particules :

$$Q_{inj}=f(\text{demande conducteur, conditions moteur}) + \text{corr}(\text{déchéance de couple lié au filtre})$$

[0078] Le terme correctif corr est dans l'exemple illustré un terme additif, il peut bien évidemment prendre une forme multiplicative.

[0079] Le terme correctif destiné à compenser la perte de couple liée au filtre est par exemple cartographié en fonction de la perte de charge aux bornes du filtre et du point de fonctionnement considéré.

[0080] En effet, la perte de couple due au filtre, peut être déduit en première approximation du travail nécessaire pour forcer les gaz d'échappement au travers du filtre. Ce travail est estimé comme le produit du débit des gaz par la perte de charge aux bornes du filtre :

$$\text{Travail} = \Delta P \times \text{Déch}$$

avec :

ΔP : différence entre la pression amont et aval prises aux bornes du filtre,
Déch : débit des gaz d'échappement.

[0081] Déch peut être donné par la formule suivante :

$$\text{Déch} = (D_{air} + D_{carburant}) \cdot R \cdot T_{éch}/P_{éch}$$

avec :

D_{air} : débit massique d'air d'admission,
 $D_{carburant}$: débit massique de carburant,
 R : constante massique des gaz d'échappement,
 $T_{éch}$: température des gaz d'échappement en amont du filtre,
 $P_{éch}$: pression des gaz d'échappement en amont du filtre.

[0082] On pourrait également utiliser le débit volumique des gaz d'échappement en divisant ce dernier par le régime de rotation du moteur.

[0083] On a ainsi, le terme correctif qui peut être car-

tographié en fonction de la ΔP , des débits volumiques et du régime ou bien en fonction de la ΔP , des débits massiques, de la température et de la pression des gaz d'échappement en amont du filtre.

[0084] De même puisque le chargement du filtre est déduit de la ΔP et du débit des gaz, le terme correctif peut être exprimé non pas en fonction de la ΔP mais du chargement.

[0085] Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.

[0086] Au contraire, l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant son esprit.

[0087] Ainsi la correction destinée à compenser la perte de couple peut affecter également le phasage de l'injection de carburant et/ou la pression de suralimentation dans le cas d'un moteur suralimenté et/ou le taux de recirculation des gaz d'échappement dans le cas où le moteur est équipé d'un tel circuit de recirculation des gaz d'échappement (circuit EGR)..., c'est-à-dire tout paramètre agissant sur le couple du moteur.

Revendications

1. Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules (6) pour moteur à combustion interne (1), caractérisé en ce que la régénération du filtre est déclenchée en fonction du chargement réel en suies (c2), ledit chargement réel en suie étant déduit du chargement total (c) du filtre auquel est soustrait le chargement en particules "non combustibles" (c1).
2. Procédé de gestion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chargement en particules "non combustibles" (c1) est déduit du chargement totale du filtre (c) en fin de phase de régénération.
3. Procédé de gestion selon la revendication 2, caractérisé en ce que le chargement en particules "non combustibles" (c1) est assimilé au chargement totale du filtre (c) en fin de phase de régénération complète, ladite phase de régénération complète satisfaisant à des critères particuliers, notamment en terme de durée ou de températures atteintes.
4. Procédé de gestion selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'une phase de régénération complète est commandée périodiquement.
5. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le chargement en particules "non combustibles" (c1) est assimilé au chargement totale du filtre (c) lors de conditions de fonctionnement prédéterminées du

moteur.

6. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le chargement en suies (c2) est déterminé par la formule suivante :

$$c2(t) = c(t) - c1$$

où :

- c2(t) chargement du filtre en suie en fonction du temps t,
c(t) chargement total du filtre en fonction du temps t
c1 est la dernière valeur du chargement en particules "non combustibles" acquise.

7. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le chargement en suies (c2) est déterminé par la formule suivante :

$$c2(t) = c(t) - c1(t)$$

où :

- c2(t) chargement du filtre en suie en fonction du temps t,
c(t) chargement total du filtre en fonction du temps t
c1(t) est une fonction du temps déduite de la dernière valeur du chargement en particules "non combustibles" acquise, ladite fonction dépendant notamment du fonctionnement moteur.

8. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le chargement en particules "non combustibles" (c1) est comparé à une valeur de seuil prédéterminée de façon à déclencher un signal d'alerte en cas de dépassement dudit seuil.

9. Procédé de gestion selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'évolution du chargement en particules "non combustibles" (c1) est analysée pour contrôler le fonctionnement de moyens d'aide à la régénération tel qu'un apport d'additifs métalliques au carburant destinés à faire baisser la température de combustion des suies.

10. Procédé de gestion selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chargement en particules "non combustibles" (c1) est déduit de la quantité consommée d'additifs destinés à faire baisser la tempéra-

ture de combustion des suies.

11. Procédé de commande d'un moteur à combustion interne (1) dont la ligne d'échappement est munie d'un filtre à particules (6) générant une contre-pression d'intensité variable en fonction du niveau de chargement dudit filtre (6), caractérisé en ce que les paramètres de contrôle du couple délivré par le moteur sont corrigés en fonction dudit niveau de contre-pression de façon à ce que le moteur (1) délivre un couple sensiblement constant quel que soit ledit niveau de la contre-pression générée par le filtre (6).

12. Procédé de commande d'un moteur à combustion interne (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que la quantité de carburant injectée et/ou le phasage de l'injection du carburant dans le cycle moteur et/ou la pression de suralimentation sont corrigés en fonction dudit niveau de contre-pression.

13. Procédé de commande d'un moteur à combustion interne (1) selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que ladite correction des paramètres de contrôle du couple est déduite du point de fonctionnement du moteur et du niveau de chargement du filtre.

14. Procédé de commande d'un moteur à combustion interne (1) selon revendication 11, 12 ou 13, caractérisé en ce que ladite correction des paramètres de contrôle du couple est déduite de la perte de charge aux bornes du filtre (6) et du débit des gaz d'échappement.

15. Procédé de commande d'un moteur à combustion interne (1) selon la revendication 11, 12 ou 13, caractérisé en ce que ladite correction des paramètres de contrôle du couple est déduite de la perte de charge aux bornes du filtre (6), des quantités d'air et de carburant admises dans le moteur, ainsi que de la température et de la pression des gaz d'échappement mesurées en amont du filtre.

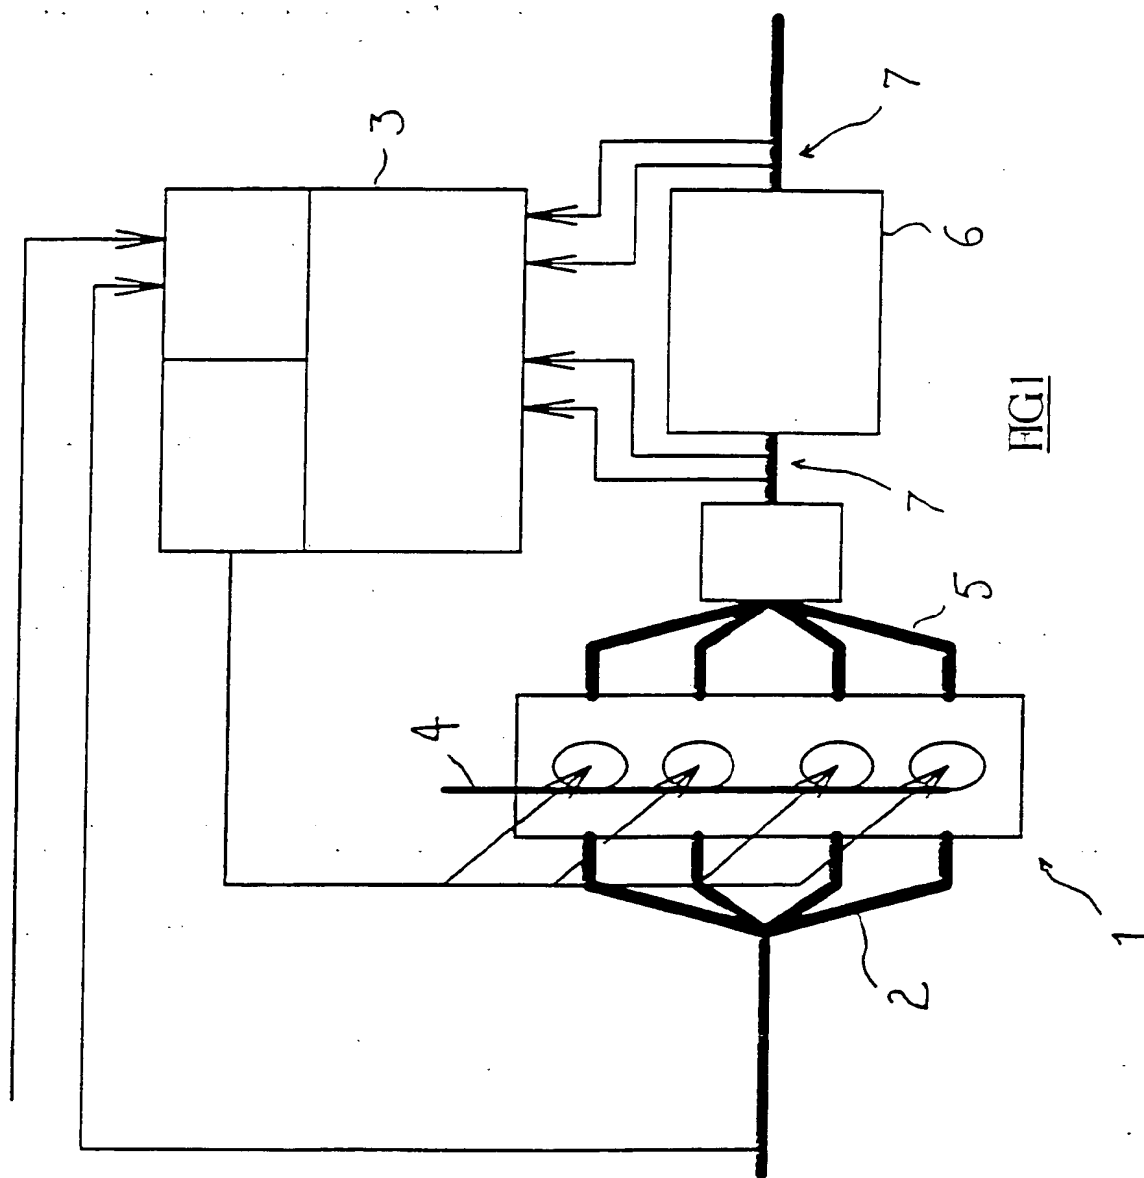


FIG. 1


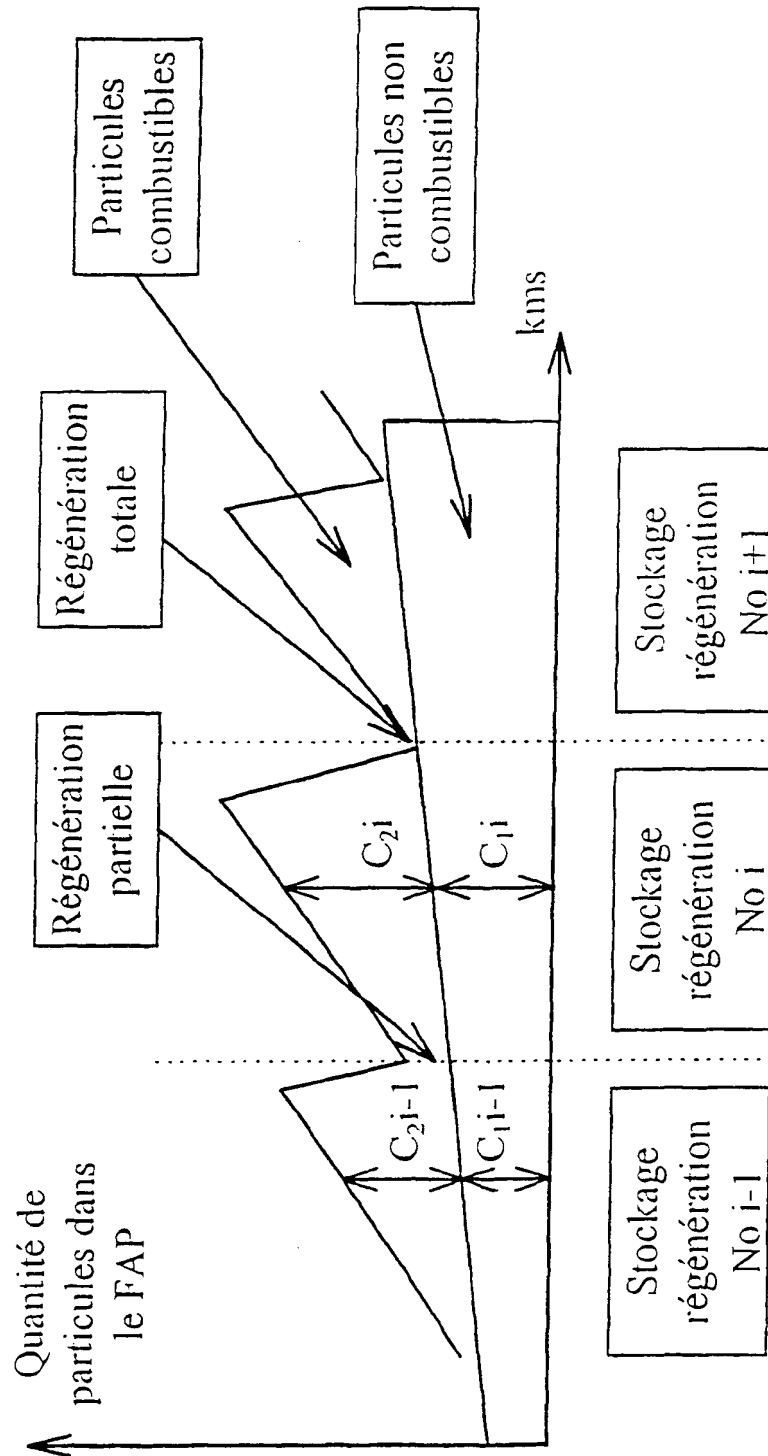


FIG. 2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 103 702 A3**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(88) Date de publication A3:
05.12.2001 Bulletin 2001/49

(51) Int Cl.7: **F01N 9/00, F01N 3/029,**
F02D 41/14, F02D 41/38,
F02D 33/02

(43) Date de publication A2:
30.05.2001 Bulletin 2001/22

(21) Numéro de dépôt: **00403210.8**

(22) Date de dépôt: **17.11.2000**

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: **26.11.1999 FR 9914889**
26.11.1999 FR 9914890


(71) Demandeur: **Renault**
92100 Boulogne Billancourt (FR)

(72) Inventeurs:
• **Archimbaud, Marie Laure**
75010 Paris (FR)
• **Hekimian, Georges**
92300 Levallois (FR)
• **Meurisse, Olivier**
92160 Anthony (FR)
• **Chaumeaux, Romuald**
95510 Lardy (FR)
• **Marcelly, Bruno**
91400 Orsay (FR)

(54) **Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules et d'un moteur à combustion interne**

(57) Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules (6) pour moteur à combustion interne (1). Conformément à l'invention la régénération du filtre est déclenchée en fonction du chargement réel en suies (c2), ledit chargement réel en suie étant déduit du chargement total (c) du filtre auquel est soustrait le charge-

ment en particules "non combustibles" (c1). Par ailleurs; les paramètres de contrôle du couple délivré par le moteur sont corrigés en fonction du niveau de contre-pression du filtre à particules de façon à ce que le moteur délivre un couple sensiblement constant quel que soit ledit niveau de la contre-pression générée par le filtre.

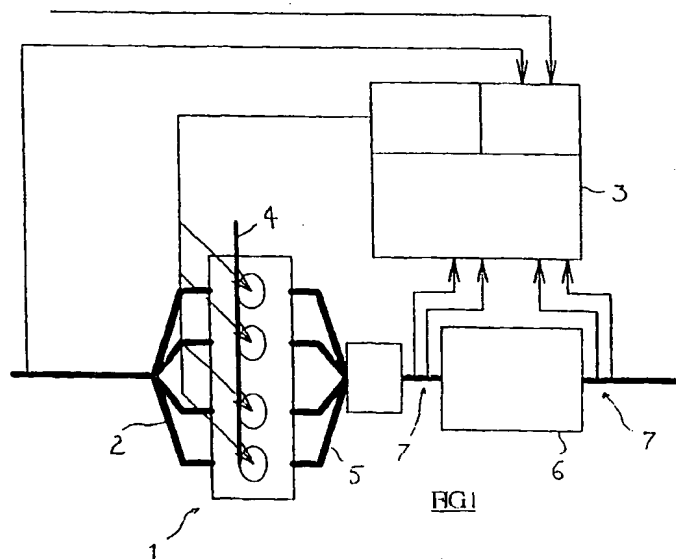



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 40 3210

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	US 5 287 698 A (KANESAKI NOBUKAZU ET AL) 22 février 1994 (1994-02-22) * colonne 17, ligne 31 - colonne 19, ligne 5; figures 22-24 *	1	F01N9/00 F01N3/029 F02D41/14 F02D41/38 F02D33/02
A	FR 2 668 203 A (PEUGEOT ;CITROEN SA (FR)) 24 avril 1992 (1992-04-24) * abrégé *	9	
X	DE 196 18 691 A (BOSCH GMBH ROBERT) 13 novembre 1997 (1997-11-13) * colonne 1, ligne 49 - colonne 3, ligne 41; figure 2 *	11-13	
D,A	FR 2 774 421 A (PEUGEOT) 6 août 1999 (1999-08-06) * page 3, ligne 1 - page 4, ligne 32 * * abrégé *	11	
A	US 5 941 743 A (KATO MASAHIKO) 24 août 1999 (1999-08-24) * abrégé *	11	
A	US 5 138 835 A (BENDER FRANZ ET AL) 18 août 1992 (1992-08-18) * abrégé *	11	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
Lieu de la recherche LA HAYE			Examineur Torle, E
Date d'achèvement de la recherche 16 octobre 2001			
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.82 (P0402)



Office européen
des brevets

Numéro de la demande

EP 00 40 3210

REVENDECTIONS DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE TAXES

La présente demande de brevet européen comportait lors de son dépôt plus de dix revendications

- ☐ Une partie seulement des taxes de revendication ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les dix premières revendications ainsi que pour celles pour lesquelles les taxes de revendication ont été acquittées, à savoir les revendication(s):
- ☐ Aucune taxe de revendication n'ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les dix premières revendications.

ABSENCE D'UNITE D'INVENTION

La division de la recherche estime que la présente demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence relative à l'unité d'invention et concerne plusieurs inventions ou pluralités d'inventions, à savoir:

voir feuille supplémentaire B

- ☒ Toutes les nouvelles taxes de recherche ayant été acquittées dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour toutes les revendications.
- ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, la division de la recherche n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.
- ☐ Une partie seulement des nouvelles taxes de recherche ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, à savoir les revendications:
- ☐ Aucune nouvelle taxe de recherche n'ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, à savoir les revendications:



Office européen
des brevets

ABSENCE D'UNITÉ D'INVENTION
FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE B

Numéro de la demande
EP 00 40 3210

La division de la recherche estime que la présente demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence relative à l'unité d'invention et concerne plusieurs inventions ou pluralités d'inventions, à savoir :

1. revendications: 1-10

Procédé de gestion du fonctionnement d'un filtre à particules pour moteur à combustion interne ou la régénération du filtre est déclenchée en fonction du chargement réel en suies, ledit chargement réel en suie étant déduit du chargement total du filtre auquel est soustrait le chargement en particules "non combustibles"

2. revendications: 11-15

Procédé de commande d'un moteur à combustion interne avec un filtre à particules. Les paramètres de contrôle du couple sont corrigés en fonction de la contrepression du filtre de façon que le moteur délivre un couple sensiblement constant quel que soit ledit niveau de la contrepression.

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 3210

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

16-10-2001

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5287698	A	22-02-1994	JP 2616074 B2	04-06-1997
			JP 3199613 A	30-08-1991
			JP 2616075 B2	04-06-1997
			JP 3199614 A	30-08-1991
			JP 2623879 B2	25-06-1997
			JP 3199615 A	30-08-1991
			JP 2626111 B2	02-07-1997
			JP 3199616 A	30-08-1991
			DE 4041917 A1	04-07-1991
			DE 4042562 C2	03-04-1997
			DE 4042563 C2	03-04-1997
			FR 2657649 A1	02-08-1991
			GB 2239407 A ,B	03-07-1991
			KR 9409048 B1	29-09-1994
			US 5319930 A	14-06-1994
			US 5195316 A	23-03-1993
FR 2668203	A	24-04-1992	FR 2668203 A1	24-04-1992
DE 19618691	A	13-11-1997	DE 19618691 A1	13-11-1997
			WO 9743533 A1	20-11-1997
FR 2774421	A	06-08-1999	FR 2774421 A1	06-08-1999
US 5941743	A	24-08-1999	JP 10002242 A	06-01-1998
US 5138835	A	18-08-1992	DE 4113005 A1	28-11-1991

EPO FORM P4480

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)